

Istruzioni per l'uso e la manutenzione Maia

Apparecchio di illuminazione da incasso a parete provvisto di scatola da incasso 3 moduli

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto



La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it



Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità



Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore




Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI. PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- LA SORGENTE LUMINOSA DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL COSTRUTTORE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECO LUCE.


RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE E SULLA MASCHERINA, FACENDO RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE .
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO A PARETE, MAX 0.8Nm.
- VERIFICARE L'INTEGRITA' DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO, UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE E DELLA MASCHERINA, NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI. NON UTILIZZARE IDROPULITRICI.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.
- VERIFICARE L'INTEGRITA' E L'ELASTICITA' DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE SECCHE, INTERROTTE
- NON RIMUOVERE O MANOMETTERE IL PASSAFILO PER NON COMPROMETTERE IL GRADO IP DELL'APPARECCHIO.





Misure espresse in mm

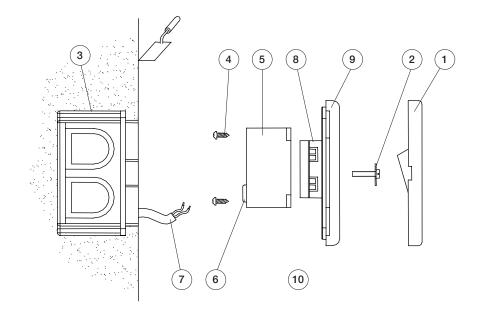

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- 1. Rimuovere la mascherina (1) e svitare le viti (2).
- 2. Cementare la scatola da incasso (3) filo parete, in caso di installazione in scatole preesistenti, controllare che siano delle stesse dimensioni di quella fornita in dotazione (scatola da incasso 3 moduli).
- 3. Svitare le viti (4) e rimuovere la copertura cablaggio (5).
- 4. Rimuovere la quaina principale del cavo di alimentazione (7) per almeno 8 cm ed inserire i singoli conduttori attraverso il passafilo (6).

ATTENZIONE: non rimuovere o manomettere il passafilo (6) per non compromettere il grado IP dell'apparecchio.

- 5. Collegare i conduttori (7) al morsetto alimentatore (8), rispettando le polarità.
- 6. Posizionare il corpo apparecchio (9) nella scatola da incasso (3) e serrare le viti (2) max 0.8 Nm.

ATTENZIONE: controllare che la guarnizione (10) sia posizionata correttamente.

7. Montare la mascherina (1).

Rev. 03-17/01/2020