


## Istruzioni per l'uso e la manutenzione

### Mirò Led

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su braccio o pastorale ad innesto Ø60

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto


 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito [www.marecoluce.it](http://www.marecoluce.it)

 Apparecchio in classe di isolamento II

**IP65** Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "D".

 Attenzione, rischio di scossa elettrica. La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

### AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- NON INSTALLARE L'APPARECCHIO AD UN'ALTEZZA INFERIORE A 3 METRI
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.

### RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:


- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE POSSONO DANNEGGIARLO E ALTERARNE LE PRESTAZIONI FOTOMETRICHE.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI, PANNI ABRASIVI, IDROPULITRICI, ACQUA A TEMPERATURA SUPERIORE AI 60°C.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO ALL'INNESTO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRILI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Piegarla la guaina (1) come indicato in figura ed introdurla nell'innesto.
2. Collegare al cavo di alimentazione il cavo in uscita dall'apparecchio (2) e assicurare una connessione stagna.

**ATTENZIONE:** utilizzare solo cavo di alimentazione in doppia guaina tipo HAR o idoneo all'utilizzo in esterno.


3. Praticare sull'innesto un foro come indicato in figura 1.
4. Inserire l'apparecchio sull'innesto, far coincidere il foro praticato sull'innesto con il foro passante della base (3) e serrare a fondo la vite (4); serrare le viti (5), applicare 7 Nm.

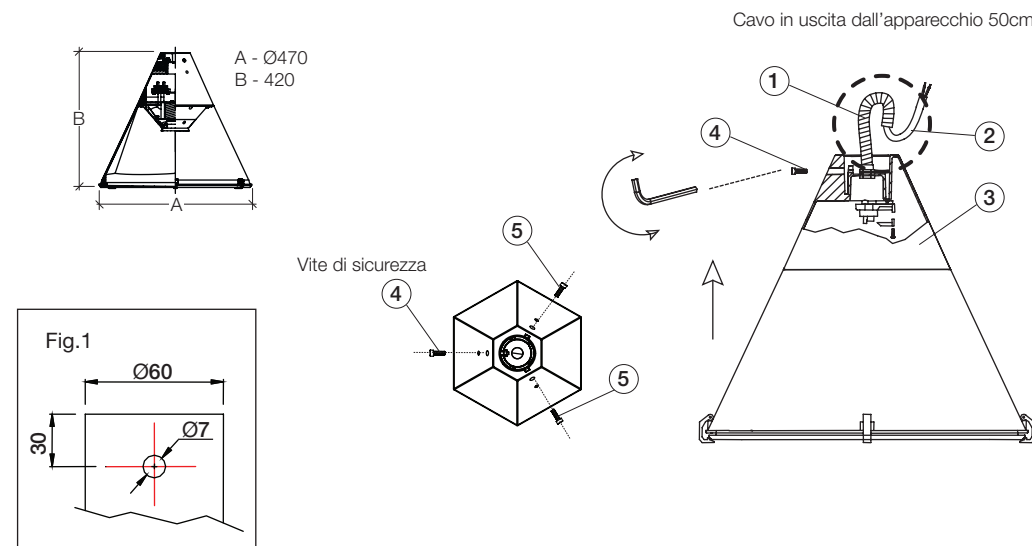


### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE CON BRACCIO A PARETE 3003100S O MIRO' SYSTEM:

1. Introdurre il cavo di alimentazione nel braccio.
  2. Procedere come al punto 1 delle istruzioni per l'installazione.
  3. Fissare il braccio a palo o a parete, a seconda del modello.
- Per la versione a system, utilizzare le viti in dotazione; per la versione a parete utilizzare viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione.

**ATTENZIONE:** utilizzare un sistema di fissaggio idoneo al tipo di installazione prevista.

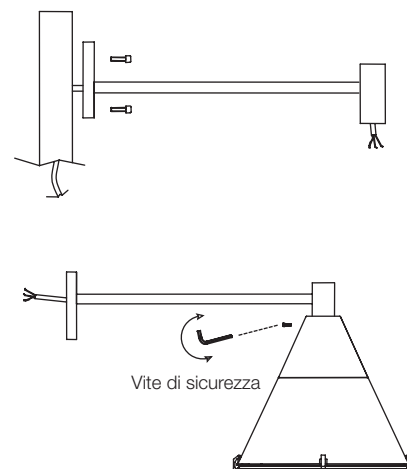

### Installazione su bracci



Misure espresse in mm

### Installazione su pali

