

Istruzioni per l'uso e la manutenzione BAMBU' - STELO

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it


IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:



- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SOLO IN ESTERNO.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

21W D50 L190





RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO E TERRA CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.

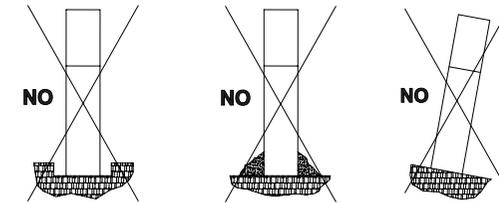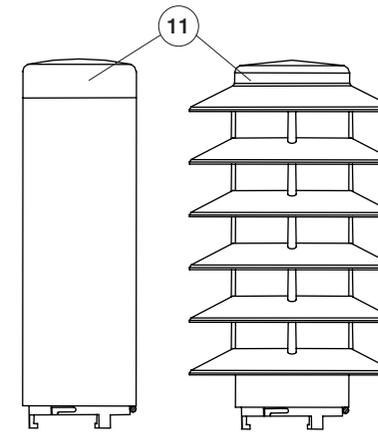

A76
B660/950/1640
C95
D93
E95
Fori di fissaggio Ø6mm 120°

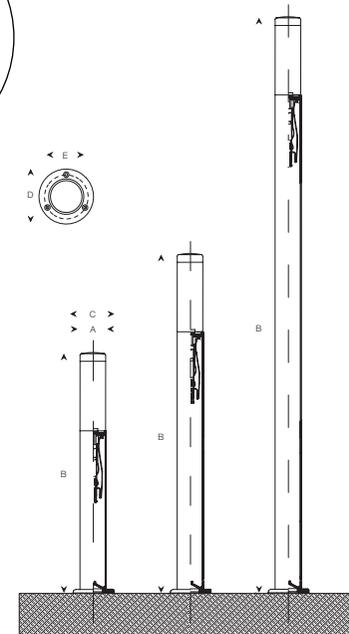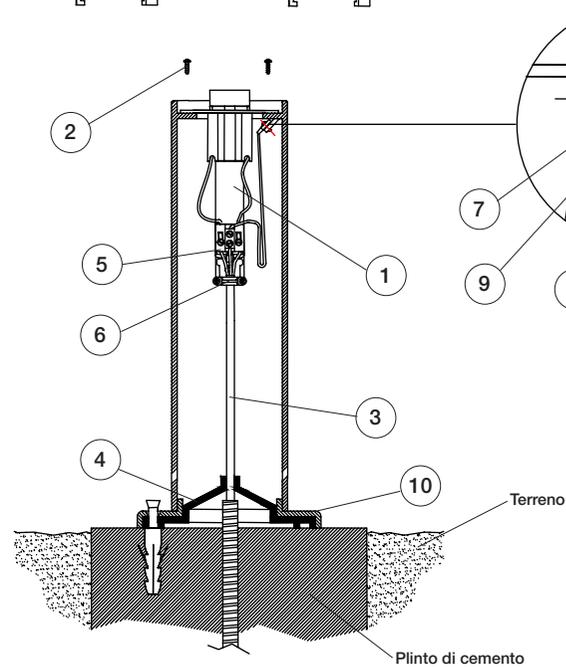

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Rimuovere la staffa cablaggio (1) svitando le viti (2)
2. Introdurre il cavo di alimentazione (3) attraverso la guarnizione (4)
3. Collegare il cavo di alimentazione (3) alla morsettiera (5) della staffa cablaggio (1) fissandolo al bloccacavo (6).

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno; il diametro esterno del cavo deve essere 5-12 mm, la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 1 e 2,5 mmq.

4. Allentare le vite (7) del morsetto (8) posto nella testata della colonnina, introdurre il cavo di terra (9) e serrare.
5. Inserire la staffa cablaggio (1) nella colonnina e fissarla serrando le viti (2).
6. Fissare la base (10) alla superficie del plinto mediante viti e tappi ad espansione (NON forniti in dotazione).
7. Inserire la lampada (NON fornita in dotazione)
8. Inserire lo schermo (11) e bloccarlo alla colonnina ruotando di circa 30° in senso orario