47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Easy Lux Square

Codice : 1031201J



10W max E27			
CE	⧈	IK 02	IP65

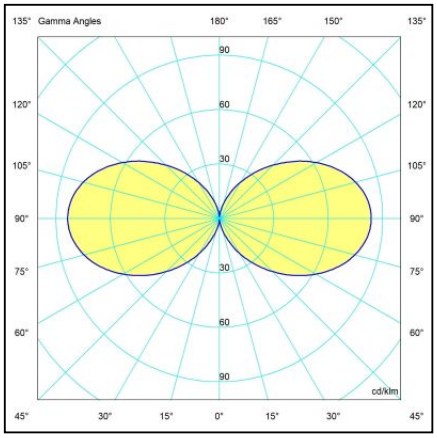

AMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno residenziale con profilo a sezione quadrata completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato, collegato al corpo tramite raccordo in policarbonato e sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Cappello in PC (policarbonato) colorato in pasta (cor-ten, grigio metallizzato RAL 9006 o nero)
- Vano portalampada in PC (policarbonato) nero colorato in pasta
- Corpo estruso in PC (policarbonato) colorato in pasta (cor-ten, grigio metallizzato RAL 9006 o nero)
- Base di fissaggio in PC (policarbonato) nero colorato in pasta
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

Proprietà meccaniche silicone, polimerizzato 7 giorni a 22°C e 50% di umidità relativa:
- Durezza, Shore A 37
- Resistenza alla trazione MPa 2,5
- Allungamento a rottura %680

COLORE
- Nero
- Cor-ten
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Attacco lampada E27 LED max 10W, max 250V
- Dimensione massima della lampada Ø60xL110mm
- Dotato di pressacavo plastico PG9 con valvola osmotica per fuoriuscita di aria (limita le sovra-pressioni) e umidità
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 2x0,75mmq pre-collegato in uscita dall'apparecchio (100cm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite 3 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria svitando il diffusore con attacco a vite
- La morsettiera di derivazione a "T" IP68 non può essere ricoverata all'interno dell'apparecchio

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 85x590mm
- 85x900mm
- Basamento 85mm

• Garanzia: 5 anni

Rev 01 - 21/03/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK02
• IP 65