

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa. L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Edge wall

Codice : 0172182S

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Arredo urbano Led CUT-OFF a sezione rettangolare 125x90mm, completo di staffa per installazione a parete (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell'anodizzazione e successivamente a verniciatura
 - Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (polycarbonato)
 - Testata di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
 - Staffa di fissaggio 94x84x68mm in acciaio zincato a caldo 75m UNI EN 1461
 - Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
 - Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Antracite RAL 7016 testurizzato

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa LED a posizione fissa
 - Modulo Led monocromatico (12 Led - 25,2W) alimentato a 350mA
 - Lente stradale medium in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza
 - Lente in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV
 - Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
 - Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l'inquinamento luminoso

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Modulo LED fissato sul corpo/dissipatore in alluminio
 - Driver integrato IP67 (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta a parete tramite tasselli non forniti in dotazione
 - Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H07RN-F 2x1.5mmq pre-collegato all'apparecchio (20cm)
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 125x90x600mm

SPECIFICHE GENERALI

- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L85/B50 > 60Kh - Tc 70°C-105°C
 L90/B50 > 50Kh - Tc 70°C
- Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K

- Flusso scheda LED: 4032lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 3600lm@ta25°C
- Efficienza LED: 160lm/W
- Efficienza apparecchio: 125lm/W
- Assorbimento scheda Led: 25,2W
- Assorbimento apparecchio: 28,7W
- Power factor: 0,93

SPECIFICHE 3000K


- Flusso scheda LED: 3867lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 3454lm@ta25°C
- Efficienza LED: 153,5lm/W
- Efficienza apparecchio: 120lm/W
- Assorbimento scheda Led: 25,2W

- Assorbimento apparecchio: 28,7W
- Power factor: 0,93

Rev. 4 - 16/02/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- RG1
- CRI > 80
- IP 65

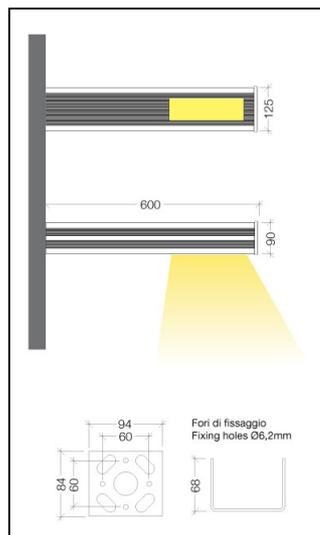

90-295V 50/60Hz 28,7W						
CE	CUT OFF	IK08	RG1	CRI > 80	IP65	

