mareco LUCE
47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Delux 360°
Codice : 1021284M

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno residenziale Led con profilo a sezione quadrata, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Cappello in pressofusione di alluminio (ADC12) sottoposto a trattamento di anodizzazione e successivamente a verniciatura
- Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e
sgrassaggio prima dell'anodizzatura e successivamente a verniciatura
- Diffusore in PMMA (acrilico) trasparente
- Base di fissaggio in NY-FV30%
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Grigio metallizzato RAL 9006
- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Cor-ten

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a Led fissa a tensione diretta di rete
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico (24 Led)
- PCB in IMS spessore 1,6mm

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Modulo LED 10W con alimentazione diretta alla rete 220-240V 50/60Hz
- Pressacavo PG9 metallico dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria (limita le sovra-pressioni) e umidità
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 3x0,75mmq pre-collegato all'apparecchio (15cm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione
- Predisposto per installazione rapida su palo Ø60mm standard (Hmin 80mm - Hmax 150mm)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 85x85x275mm
- 85x85x470mm
- 85x85x845mm
- Basamento 85x85

SPECIFICHE GENERALI
• Assorbimento scheda Led: 10W
• Assorbimento apparecchio: 10W
• Power factor: 0,99
• Step MacAdam: 3
• Lifetime Led: L70/B50>54Kh - Tc 105°C
• Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K
• Flusso scheda LED: 1158lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 663lm@ta25°C
• Efficienza LED: 116lm/W
• Efficienza apparecchio: 66lm/W

Rev. 5 - 16/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• CLASSE I
• IK04
• RG1
• CRI>80
• IP 65



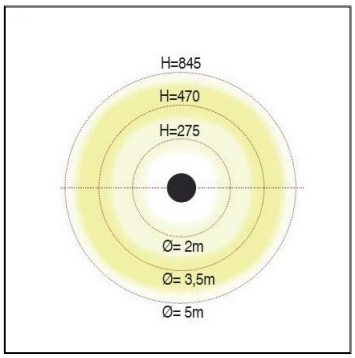

220-240V 50/60Hz 10W					
CE	⏚	IK 04	RG 1	CRI ≥80	IP65

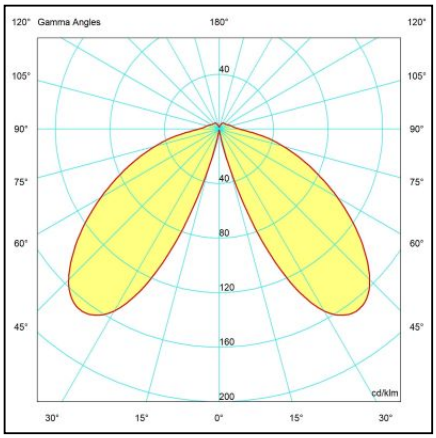
Gamma Angles
180°
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
40
40
80
120
160
200
cd/klm
30°
15°
0°
15°
30°